


## MOVENTO met BLUMOTION – 760H | 766H



- Verdekte volledig uittrekbare geleider
- Met geïntegreerde, schakelbare **BLUMOTION S** voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met **SERVO-DRIVE** of **TIP-ON BLUMOTION**
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- BLUMATIC** zelfsluittechniek
- Werktuigloze zijdelingse, hoogte- en neigingsinstelling
- Optionele werktuigloze diepte-instelling
- Opvang van zijdelingse tolerantie en tolerantie in de diepte

Webcode  
DQCZ3Y

## Nodige inbouwruimte

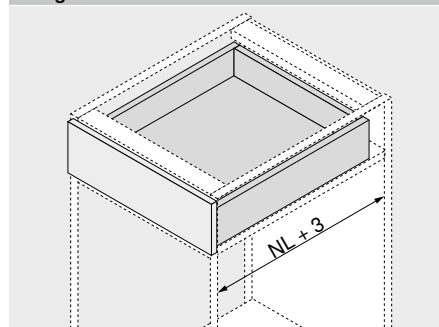

NL Nominale lengte

## Bestelinformatie


1	Geleider links/rechts		
	Uitvoering BLUMOTION S		
Nominale lengte NL (mm)	Dynamische belastbaarheid (kg)		
	40	60	70
250 <sup>1</sup>	760H2500S		
270	760H2700S		
300	760H3000S		
320	760H3200S		
350	760H3500S		
380	760H3800S		
400	760H4000S		
420	760H4200S		
450	760H4500S		766H4500S
480	760H4800S		
500	760H5000S		766H5000S
520	760H5200S		766H5200S
550	760H5500S		766H5500S
580			766H5800S
600	760H6000S		766H6000S
700		766H7000S	
750		766H7500S	
650			766H6500S

<sup>1</sup> Niet met TIP-ON BLUMOTION compatibel

3	Koppeling links/rechts		
	Kleur	Materiaal	Art. nr.
	Oranje	Kunststof/staal	T51.7601

Links/rechts bestellen

## Lade

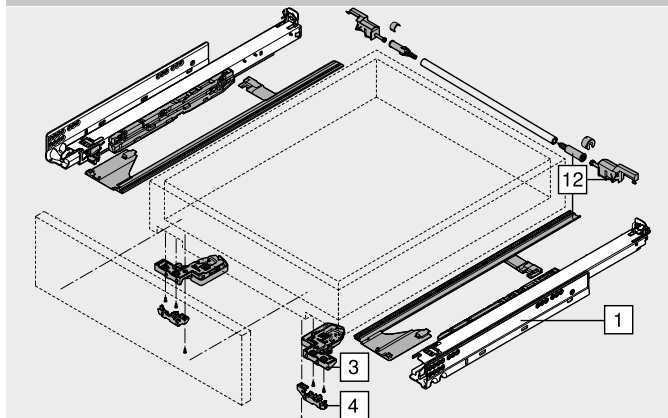

## Toebehoren

4	Diepte-instelling links/rechts		
	Kleur	Materiaal	Art. nr.
	RAL 7037 stofgrijs	Kunststof	298.7600

Enkel voor inliggende toepassingen

Blum-demper geïntegreerd

Geschikt voor koppeling T51.7601

12	Zijdelingse stabiliseringset		
	Nominale lengte NL (mm)	Kleur	Art. nr.
	Tot 400	RAL 7037 stofgrijs	ZS7M400MU
	Tot 600		ZS7M600MU
	Tot 750		ZS7M750MU

Om in te korten

Geschikt tot corpusbreedte KB 1400 mm


Ideaal voor brede lades met een korte nominale lengte

## MOVENTO met BLUMOTION – 760H | 766H

Webcode  
DQCZ3Y


## Maatvoering

## Nodige inbouwruimte

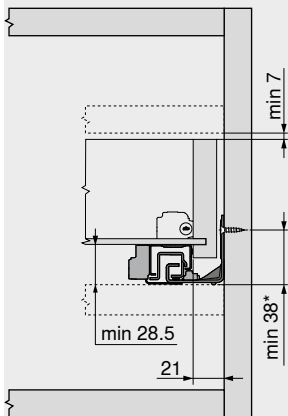


\* +1 mm bij voorboren of voormontage geleiders

## Lade | binnenlade

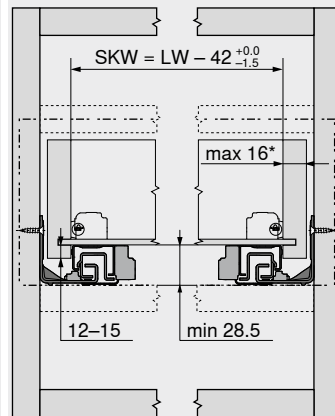


SKW Ladebinnenbreedte  
LW Corpusbinnenbreedte  
\* Beperkte zijdelingse instelling bij 16 mm wanddikte en tegelijkertijd volledige benutting van de tolerantie van de ladebinnenbreedte SKW

## Lade

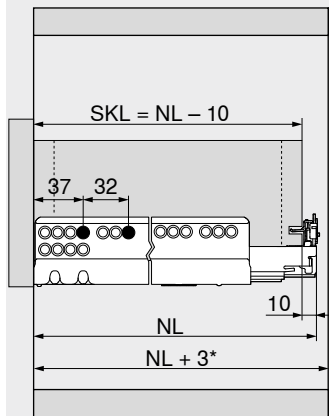

SKL Ladelengte  
NL Nominale lengte  
\* Extra +12 mm met zijdelingse stabilisering

## Binnenlade

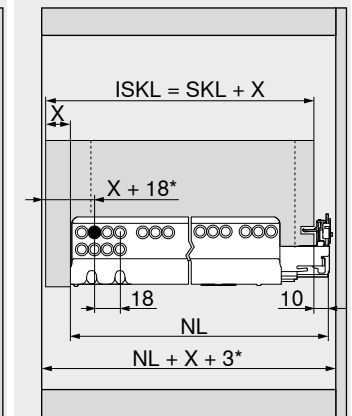

ISKL Lengte van de binnenlade  
SKL Ladelengte  
NL Nominale lengte  
X Frontdikte  
\* Extra +3 mm met diepte-instelling

## Schroefpositie – geleiders

## Geleider – 760H – 40 kg

## Nominale lengte NL (mm)


250 | 270

300 | 320 | 350


380 | 400 | 420 | 450 |

480 | 500 | 520


550 | 600



## Verwerking lades



Boormat T65.1000.02 gebruiken

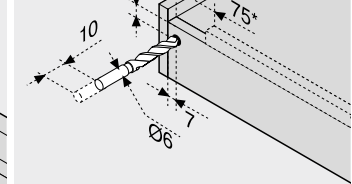

\* TIP-ON BLUMOTION 125 mm

## Geleider – 766H – 60 | 70 kg


## Nominale lengte NL (mm)

450

500 | 520 | 550 | 580 |

600

650 | 700 | 750

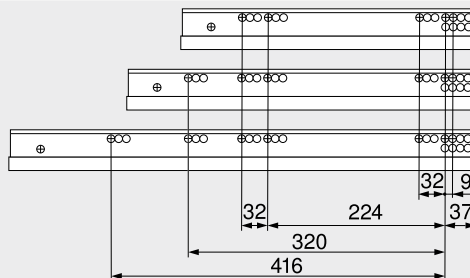

## Zie ook

Overzicht  
TIP-ON BLUMOTION voor MOVENTO  
TIP-ON voor MOVENTO  
SERVO-DRIVE voor MOVENTO | TANDEM  
CABLOXX  
Toebehoren  
Bevestiging van de geleiders  
E-SERVICES en verwerking  
Informatie

417 Montage, demontage en instelling

434

440

492

582

425

432

590

698

Short-URL  
[www.blum.com/a410](http://www.blum.com/a410)

## MOVENTO met TIP-ON BLUMOTION – 760H | 766H


Webcode

DQD01M



- Verdekte volledig uittrekbare geleider
- Met geïntegreerde, schakelbare **BLUMOTION S** voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met **SERVO-DRIVE** of **TIP-ON BLUMOTION**
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Werkuigloze zijdelingse, hoogte- en neigingsinstelling
- Geïntegreerde werktuigloze diepte-instelling
- Opvang van zijdelingse tolerantie en tolerantie in de diepte
- Compatibel met de zijdelingse stabilisering voor MOVENTO
- Synchronisatie vanaf binnencorpusbreedte LW 265 mm

## Nodige inbouwruimte

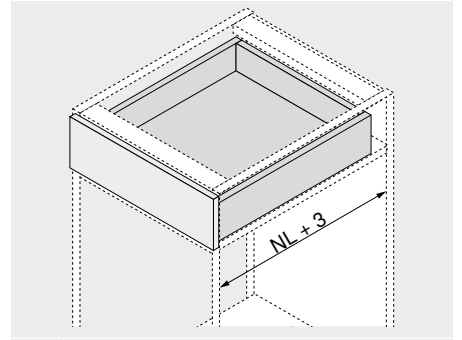

NL Nominale lengte

## Bestelinformatie

1	Geleider links/rechts			
	Uitvoering	BLUMOTION S		
Nominale lengte NL (mm)	Dynamische belastbaarheid (kg)	40	60	70
270	760H2700S			
300	760H3000S			
320	760H3200S			
350	760H3500S			
380	760H3800S			
400	760H4000S			
420	760H4200S			
450	760H4500S			766H4500S
480	760H4800S			766H5000S
500	760H5000S			766H5200S
520	760H5200S			766H5500S
550	760H5500S			766H5800S
580				766H6000S
600	760H6000S			766H6500S
650			766H7000S	
700			766H7500S	
750				

3	Koppeling links/rechts			
	Kleur	Materiaal	Art. nr.	
	Oranje	Kunststof/staal	T51.7601	

Links/rechts bestellen

6	TIP-ON BLUMOTION set				
	Nominale lengte NL (mm)	Eenheid	Geleider (kg)	Gewicht (kg)	Art. nr.
	270–320	S0	40	≤ 10	T60L7040
	270–320	S1	40	> 10–20	T60L7140
	350–600	L1	40	≤ 20	T60L7340
	350–600	L3	40	15–40	T60L7540
	450–750	L5	60   70	35–70	T60L7570

## Bestaat uit:

- 6a 1 x TIP-ON BLUMOTION eenheid links/rechts  
6b 1 x TIP-ON BLUMOTION meenemer links/rechts  
6c 2 x TIP-ON BLUMOTION synchronisatie adapter  
Corpusbinnenbreedte LW ≥ 314 mm
- 1 Aanbevolen gewicht (totaalgewicht van de lade) voor het optimaal openen en sluiten van de lade  
2 Alleen met geleider van 40 kg te combineren  
3 Aanbeveling: alleen met geleider van 60 | 70 kg combineren

6d	TIP-ON BLUMOTION synchronisatiestang			
	Uitvoering	Kleur	Art. nr.	
	Rond	Grijs	T60.1125W	


Passend tot een binnencorpusbreedte LW van 1370 mm

## Opmerking

Voor een optimaal functioneren en een groter uitwerpbereik wordt het algemene gebruik van een synchronisatiestang aanbevolen

Snijmaten Corpusbinnenbreedte LW – 267 mm

## Lade

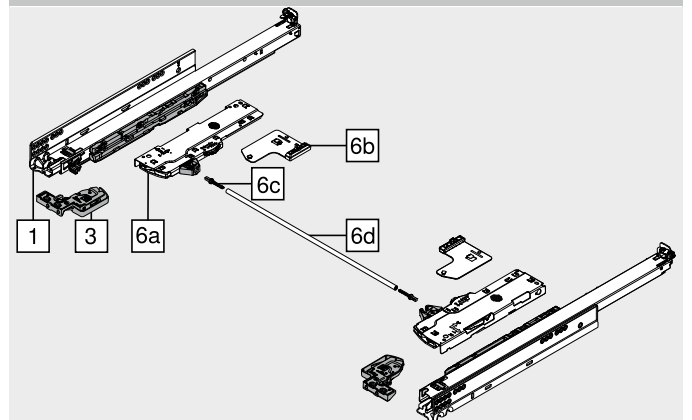

## Corpusbinnenbreedte LW 265–313 mm

6e	TIP-ON BLUMOTION synchronisatie			
	Uitvoering	Kleur	Art. nr.	
	Vierkant	RAL 7035 lichtgrijs	T60.300D	

Om in te korten

Snijmaten Corpusbinnenbreedte LW – 241 mm

## Toebehoren

6c	TIP-ON BLUMOTION synchronisatie adapter			
	Uitvoering	Kleur	Art. nr.	
	Symmetrisch	RAL 7035 lichtgrijs	2 x	T60.000D

## Voegmal voor TIP-ON BLUMOTION

–	Frontvoeg FS (mm)	Kleur	Art. nr.	
	2.5	Oranje	65.5631	

## Opmerking


Wij bevelen het gebruik aan van de frontvoegmal

## MOVENTO met TIP-ON BLUMOTION – 760H | 766H

Webcode  
DQD0IM


## Maatvoering

## Nodige inbouwruimte

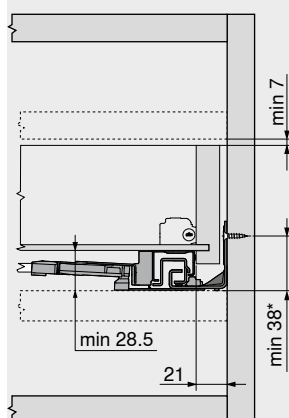


\* +1 mm bij voorboren of voormontage geleiders

## Lade | binnenlade

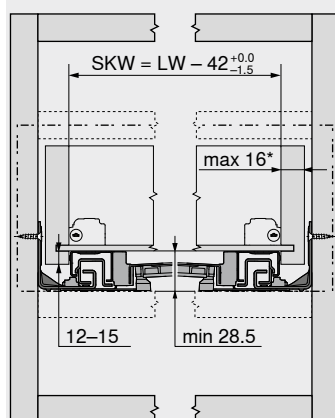


SKW Ladebinnenbreedte  
LW Corpusbinnenbreedte  
\* Beperkte zijdelingse instelling bij 16 mm wanddikte en tegelijkertijd volledige benutting van de tolerantie van de ladebinnenbreedte SKW

## Lade

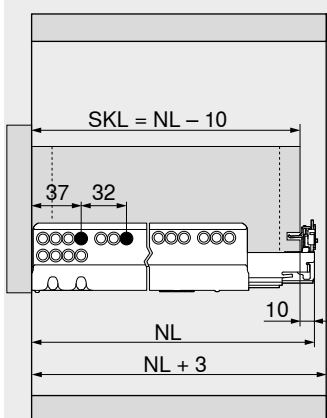

SKL Ladelengte  
NL Nominale lengte

## Binnenlade

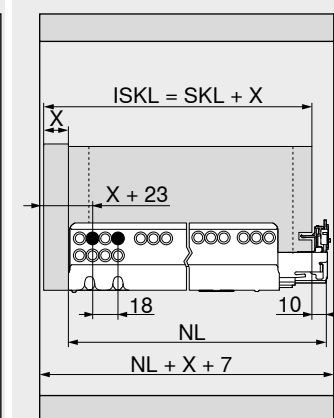

ISKL Lengte van de binnenlade  
SKL Ladelengte  
NL Nominale lengte  
X Frontdikte

## Schroefpositie – geleiders

## Geleider – 760H – 40 kg

## Nominale lengte NL (mm)


270

300 | 320 | 350

380 | 400 | 420 | 450 |

480 | 500 | 520

550 | 600

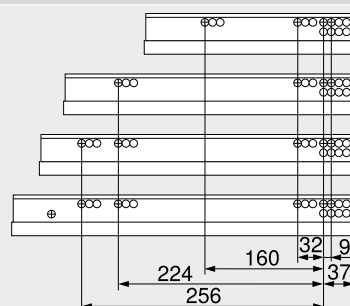

## Geleider – 766H – 60 | 70 kg


## Nominale lengte NL (mm)

450


500 | 520 | 550 | 580 |

600


650 | 700 | 750

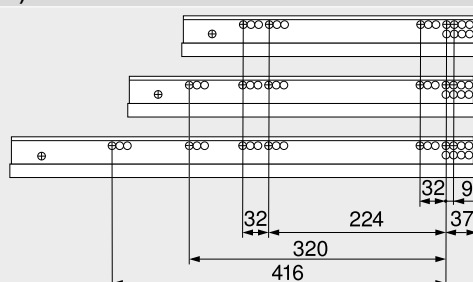




## Verwerking lades



Boormat T65.1000.02 gebruiken



## Uitwerpbereik

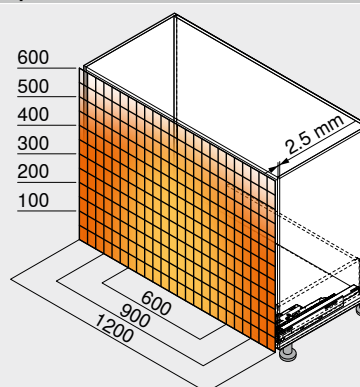

Voorbeeld de 760H – 40 kg, nominale lengte NL 500 mm, vierzijdige lade met of zonder synchronisatie

Voor een optimaal functioneren en een groter uitwerpbereik wordt het algemene gebruik van een synchronisatiestang aanbevolen

## Zie ook

Overzicht

435

Montage, demontage en instelling

MOVENTO

416

TIP-ON voor MOVENTO

440

CABLOXX

582

Short-URL

Toebehoren

425

[www.blum.com/a460](http://www.blum.com/a460)

Bevestiging van de geleiders

438

E-SERVICES en verwerking

590

Informatie

698

